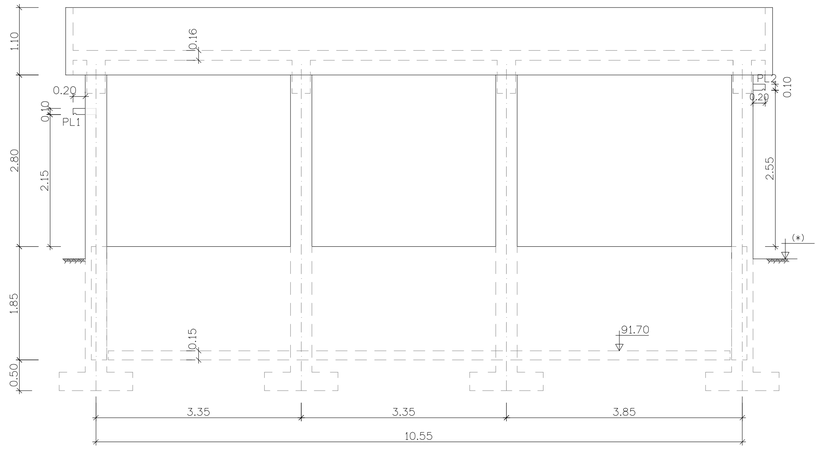

ALÇADO SUL

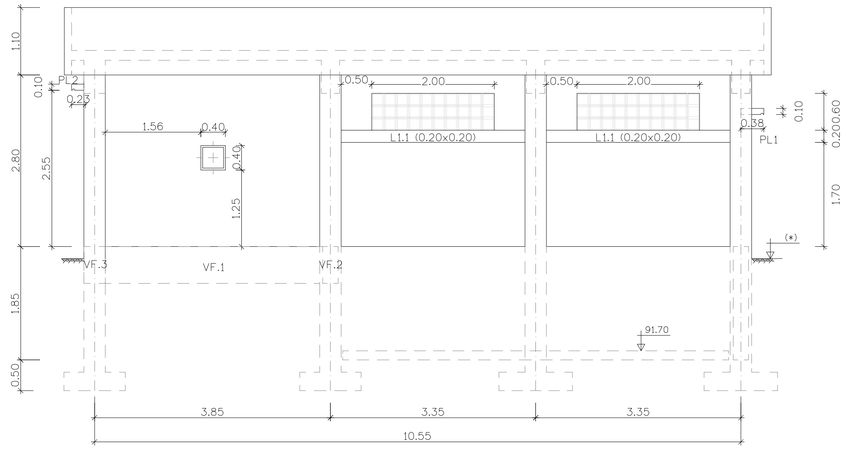

ALÇADO NORTE

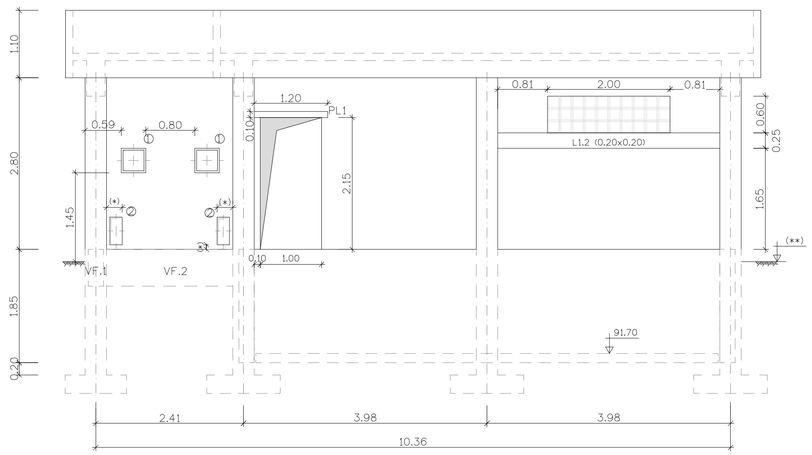

ALÇADO POENTE

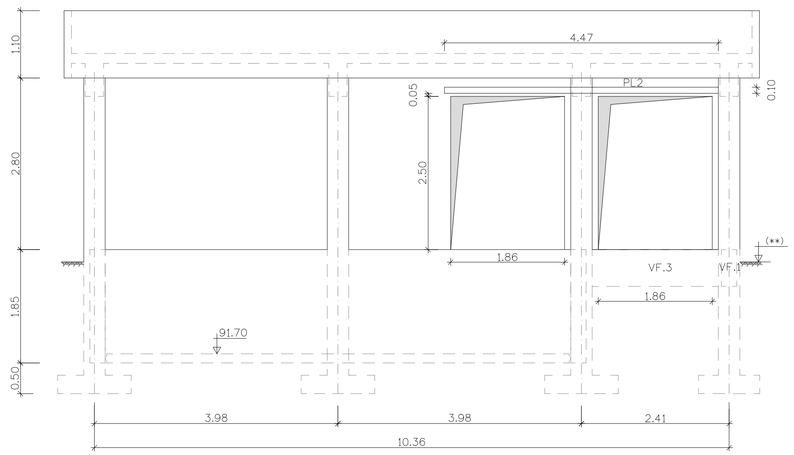

ALÇADO NASCENTE

PORMENOR DE EXECUÇÃO DAS PAREDES

(VÁLIDA APENAS PARA O ALÇADO NASCENTE SÓ NA PAREDE DA SALA DO TRANSFORMADOR)



LEGENDA

- (A) - REVESTIMENTO EXTERIOR DA PAREDE (REBOCO)
- (B) - PANO INTERIOR EM TIJOLO DE 0,11m
- (C) - CAIXA DE AR C/ 0.04m E COM DRENAGEM NA PARTE INFERIOR DO PANO EXTERIOR
- (D) - ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO DE 0.03m - WALLMATE CW-A - STYROFOAM
- (E) - PANO EXTERIOR EM TIJOLO DE 0,11m
- (F) - REVESTIMENTO INTERIOR DA PAREDE (REBOCO)
- (G) - ESTRIBO DE LIGAÇÃO DOS PANOS

PORMENOR DE EXECUÇÃO DAS RESTANTES PAREDES



LEGENDA

- (A) - REVESTIMENTO EXTERIOR DA PAREDE (REBOCO)
- (B) - PANO INTERIOR EM TIJOLO DE 0,11m
- (C) - CAIXA DE AR C/ 0.04m E COM DRENAGEM NA PARTE INFERIOR DO PANO EXTERIOR
- (D) - ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO DE 0.03m - WALLMATE CW-A - STYROFOAM
- (E) - PANO EXTERIOR EM TIJOLO DE 0,07m
- (F) - REVESTIMENTO INTERIOR DA PAREDE (REBOCO)
- (G) - ESTRIBO DE LIGAÇÃO DOS PANOS

NOTAS

1 - (*) - Cota do terreno Variável.
2 - Foi considerada uma Tensão de 0.25 Mpa para o terreno de fundação no cálculo das fundações.
Este valor dever ser confirmado no local pelo engenheiro responsável da obra aquando a realização das fundações, e comunicado ao engenheiro responsável por este projecto, no caso da tensão ser inferior ao valor considerado no dimensionamento.
3 - (*) - Distância a defenir pelo Dono de Obra.
(**) - Cota do terreno Variável.

UNIDADE INDUSTRIAL EM LOULÉ

EDIFÍCIO DA SALA ELECTRICA E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

ANTEPROJETO

ALÇADOS NORTE, SUL, POENTE E NASCENTE
DIMENSIONAMENTO

ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Projectou	16/04/2016	Maria Antunes	Desenho Nº	Escalas
Desenhou	16/04/2016	Maria Antunes	DES-02	1:50
Reviu				
Verificou				
Aprovou			Substitui:	
Fact. plot. : 1000=50		Arquivo:	Subs. por:	